



## 产品介绍

# 作业用电好帮手

水尘双防 坚固耐用

公牛工业连接器/工业插头





◎ 产品特点

# 足量实心黄铜 品质耐用导电佳

公牛品质，值得信赖。  
实心黄铜+镀镍工艺，拥有良好的导电性。

外层镀镍

实心黄铜





实心黄铜  
真材实料  
导电性好

VS



空心黄铜  
偷工减料  
导电性差

# IP44防护等级 无惧水尘侵入

防护严密，保障作业时的用电安全。



# 高品质阻燃外壳 轻松应对高温环境

外壳采用960°C阻燃工程材料制作，  
阻燃等级V0，可有效预防火灾隐患。



## 抗压耐摔 作业用电更省心

外壳采用高品质工程材料，  
通过跌落测试，实力抗打击。




## 耐腐蚀抗老化 经得起时间检验

通过耐腐蚀测试<sup>①</sup>，  
可轻松应对恶劣环境。



# 管控质量 安全用电 公牛一直在路上

工业连接器通过CQC中国质量认证  
及ROHS欧盟环保标准认证。

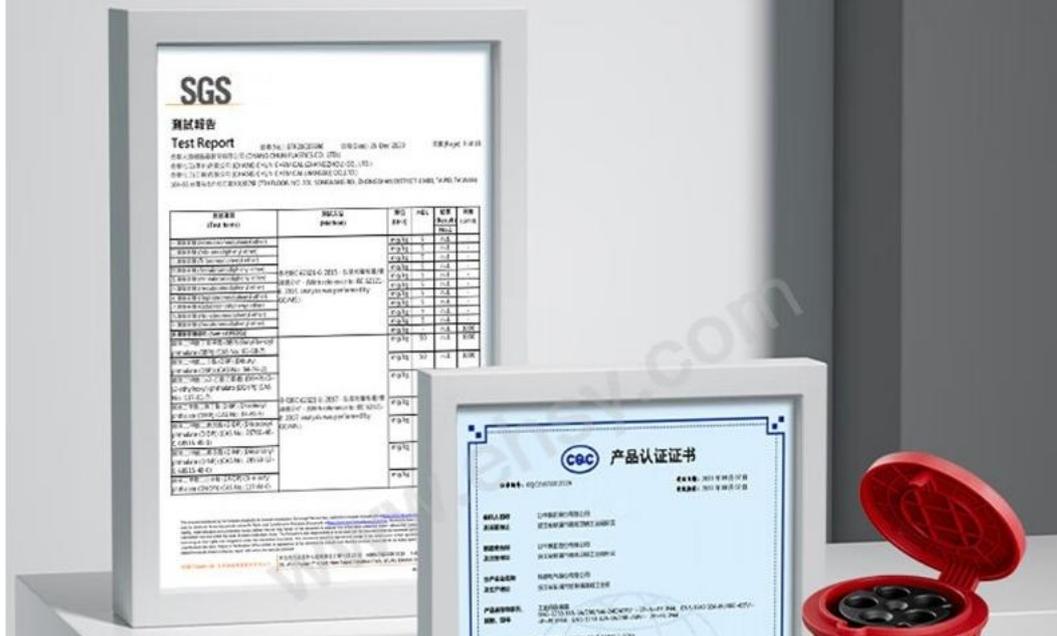


◎技术参数

# 产品参数



产品名称：公牛工业连接器/工业插头

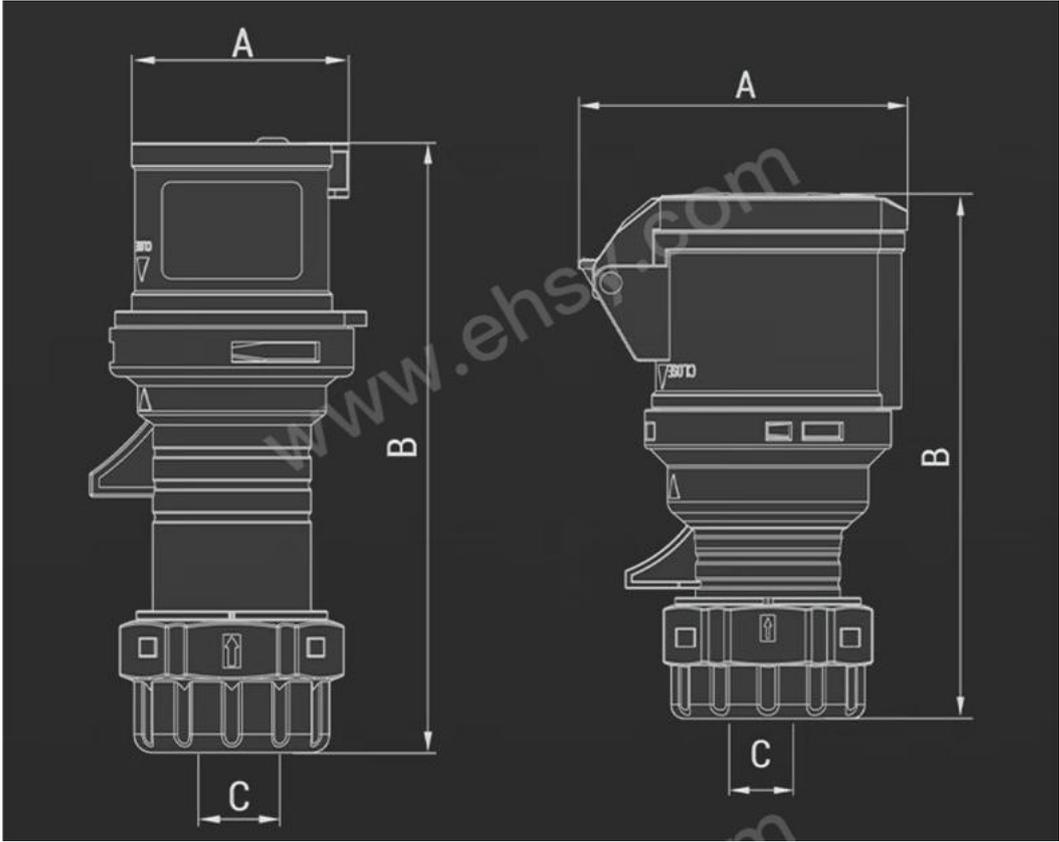

## 尺寸对照表

长度单位: mm 重量单位: g

类型	型号	A	B	C-可接线缆直径	重量
插头	GNP-163	47	132	7-14	129
	GNP-164	53	132	7-15	151
	GNP-165	61	132	8-16	175
	GNP-323	63	135	10-20	208
	GNP-324	63	135	10-20	229
	GNP-325	69	141	12-22	260
	GNP-633	75	247	14-28	525
	GNP-634	75	247	14-28	576
	GNP-635	75	247	18-34	626
连接器	GNS-1630	77	143	7-14	166
	GNS-1640	81	142	7-15	188
	GNS-1650	90	142	8-16	213
	GNS-3230	92	148	10-20	251
	GNS-3240	92	148	10-20	258
	GNS-3250	99	154	12-22	288
	GNS-6330	107	256	14-28	608
	GNS-6340	107	256	14-28	647
GNS-6350	107	256	18-34	706	

▲ 产品尺寸及重量为手工测量, 可能存在1-3mm的误差, 具体以实际情况为准。

◎选型指南

# 工业插头种类

工业插头 (3芯/4芯/5芯) 16A/32A/63A



# 工业连接器种类

连接器插座 (3芯/4芯/5芯) 16A/32A/63A

连接器无需固定平面, 可直接拖动使用。



### 三芯

L-接火线  
N-接零线 ⊥-接地线

### 四芯

L1/L2/3-接火线  
⊥-接地线

### 五芯

L1/L2/3-接火线  
N-接零线 ⊥-接地线

▲ 同规格插头、插座(芯数、电流相同)才能使用, 俗称一对公头母头。





◎产品应用

# 安全耐用 适用多样环境

可广泛用于户内、外场所。



码头



化工



机场



农业



建筑



铁路