



产品介绍

CHNT

TB-1504 接线端子


多规格电压可选

The use of electromagnetic control of industrial equipment, issued to control the automation of field components, which belongs to the actuator, which limited to hydraulic, pneumatic.

@技术参数

参数信息

品牌	正泰	名称	接线端子
型号	TB-1504	额定电流	15A
接线螺丝	M3	安装方式	螺丝固定

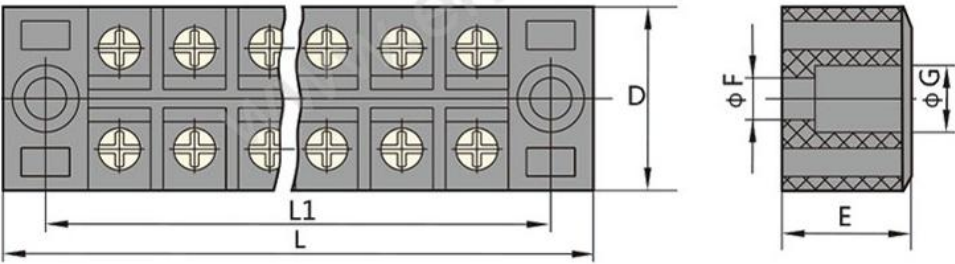


型号	L	L1	D	E	F	G
TB-1504	54.3	44	22.2	18	4.2	7

@产品细节



@产品尺寸

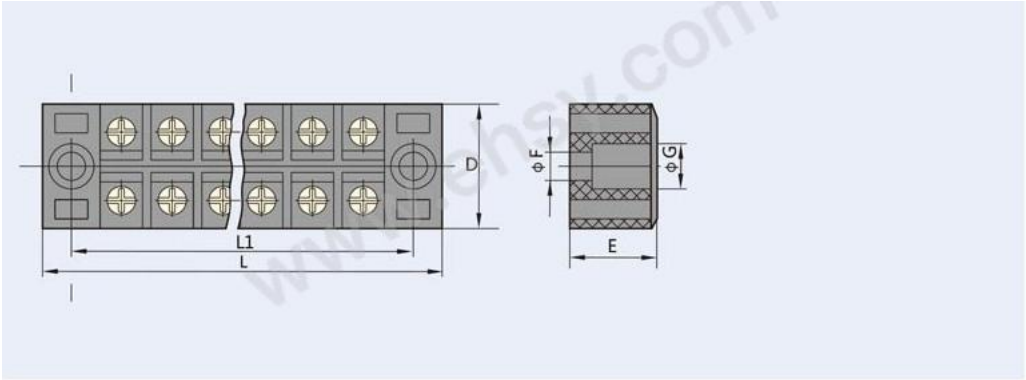

序号	产品型号	额定 电流	组数	外形尺寸(mm)						安装方式	接线螺丝
				L	L1	D	E	F	G		
1	TB-1503	15A	3	45.5	35	22.2	18	4.2	7	螺钉固定	M3
2	TB-1504	15A	4	54.3	44	22.2	18	4.2	7	螺钉固定	M3
3	TB-1506	15A	6	72.5	62	22.2	18	4.2	7	螺钉固定	M3
4	TB-1510	15A	10	107.5	97	22.2	18	4.2	7	螺钉固定	M3
5	TB-1512	15A	12	126.2	115	22.2	18	4.2	7	螺钉固定	M3
6	TB-2503	25A	3	55.5	44.6	30.5	20	4.2	7	螺钉固定	M4
7	TB-2504	25A	4	67.5	56.5	30.5	20	4.2	7	螺钉固定	M4
8	TB-2506	25A	6	92	81	30.5	20	4.2	7	螺钉固定	M4
9	TB-2512	25A	12	163.8	152.6	30.5	20	4.2	7	螺钉固定	M4
10	TB-4503	45A	3	70.5	59.2	38	24	5	7.2	螺钉固定	M5
11	TB-4504	45A	4	86	75.6	38	24	5	7.2	螺钉固定	M5
12	TB-4505	45A	5	103	92.5	38	24	5	7.2	螺钉固定	M5
13	TB-4506	45A	6	119.5	109	38	24	5	7.2	螺钉固定	M5
14	TB-4512	45A	12	220.5	209.5	38	24	5	7.2	螺钉固定	M5
15	TB-6003	60A	3	75	63	38	30.5	5	7.2	螺钉固定	M6
16	TB-6004	60A	4	93	81	38	30.5	5	7.2	螺钉固定	M6
17	TB-10003	100A	3	86.5	75	43.5	34.5	5	7.2	螺钉固定	M6
18	TB-10004	100A	4	108.5	97	43.5	34.5	5	7.2	螺钉固定	M6

@产品应用

适用范围

TB系列适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至600V、额定电流至100A的电路中，作导线间的连接之用。本系列产品采用螺钉压接连接，导线端头需压接接线鼻后才能与接线端子连接。采用螺钉安装。

符合标准：GB/T 14048.7、IEC 60947-7-1。

