



产品介绍

NEW

微型功率继电器
MY-GS

1966年 MY

1996年 MYJ

1998年 MY(S)

8亿个的可靠性

无论过去还是将来
均长期畅销的MY产品新系列问世

OMRON

备注：对应底座SKU:BHT916

微型功率继电器 MY-GS

通用继电器最畅销的MY标配机械指示灯，可确认接点的动作状态

- 与Push-In Plus插座 PYF-□-PU组合，可缩短60%的配线工时（本公司实测值数据）
- 根据LED动作指示灯的颜色，可识别AC线圈规格、DC线圈规格
- 在线圈胶带上印刷操作线圈规格，识别性更高
- 所有规格标配机械动作指示机构（机械指示灯）
- 适用环保型RoHS
- 取得UL、CSA、IEC（VDE认证标准认证）

⚠ 请参见“继电器 共通注意事项”。



@技术参数

标准型	2c	MY2-GS	AC12, AC24, AC48, AC100/110, AC110/120, AC200/220, AC220/240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100/110
	4c	MY4-GS	AC12, AC24, AC48, AC100/110, AC110/120, AC200/220, AC220/240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100/110
动作指示灯内置型	2c	MY2N-GS	AC12, AC24, AC48, AC100/110, AC110/120, AC200/220, AC220/240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100/110, DC220
	4c	MY4N-GS	AC12, AC24, AC48, AC100/110, AC110/120, AC200/220, AC220/240 DC6, DC12, DC24, DC48, DC100/110, DC220
动作指示灯、二极管内置型	2c	MY2N-D2-GS	DC12, DC24, DC48, DC100/110, DC220
	4c	MY4N-D2-GS	
动作指示灯、CR内置型	2c	MY2N-CR-GS	AC100/110, AC110/120, AC200/220, AC220/240
	4c	MY4N-CR-GS	

选装件(另售)
连接插座/固定金属件

	正面连接插座		背面连接插座
安装	DIN导轨安装、螺钉紧固安装共用		印刷电路板安装用
接线	螺钉连接型		Push-In Plus端子台型

@选型指南


MY □ □ - □ □ -GS DC24
① ② ③ ④

- ①接点的极数
2: 2极
4: 4极
- ②动作指示机构
无指示: 机械指示灯内置型
N: LED动作指示灯、机械指示灯内置型
- ③线圈浪涌吸收
无显示: 标准型
D2: 二极管内置型
CR: CR电路内置型
- ④操作线圈电压
显示示例: DC24

@产品尺寸

(单位: mm)

MY2-GS、MY2N-GS

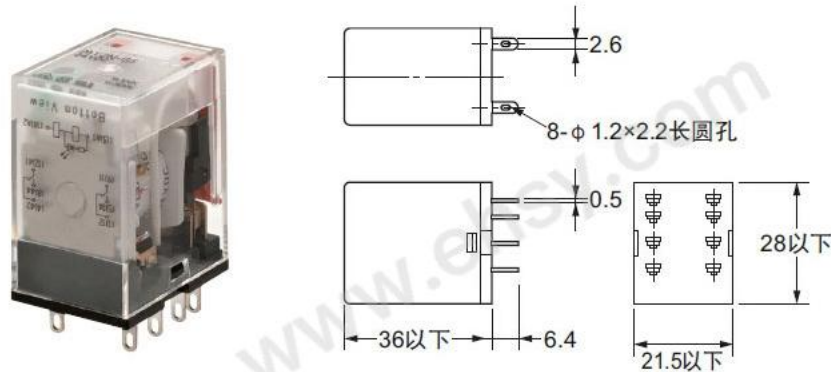

MY4-GS、MY4N-GS

