

产品特点

产品特点


PRODUCT FEATURES

全铜线无刷大电机

性能 • 可靠

Strong and durable

无刷大电机，采用逆项序设计，维护方便，拔下插入即可，去掉碳刷模式，减少磨损，励磁可靠，运行方便

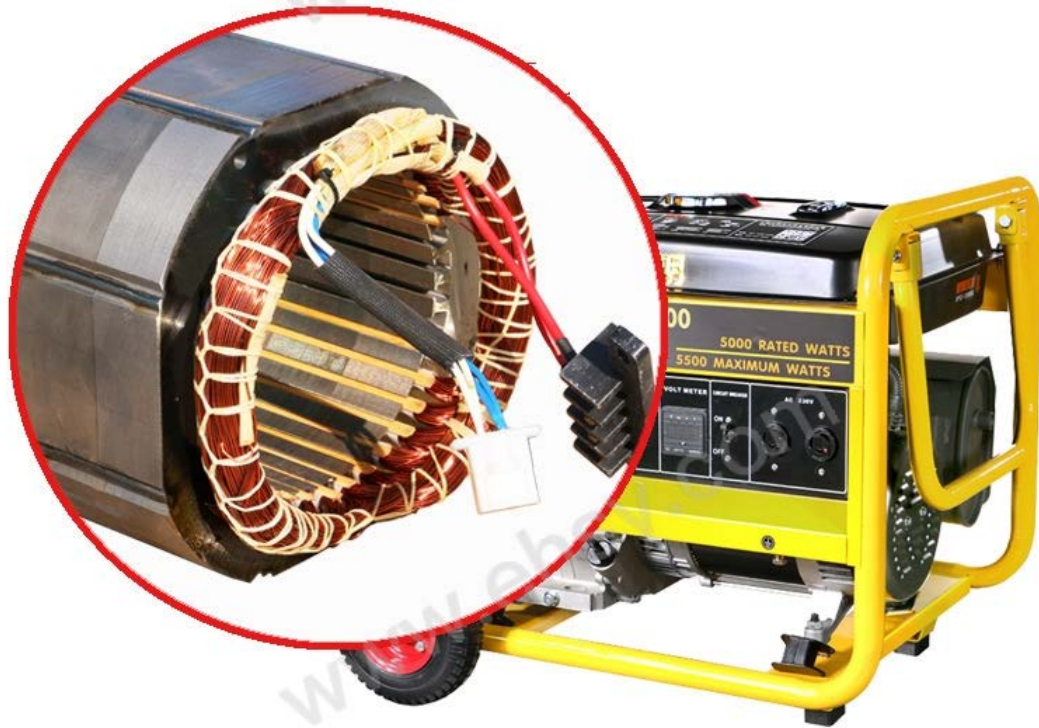

OHV四冲程发动机

优质 • 可靠

quality and reliability

OHV四冲程发动机，动力强劲、马力足，排放低
大缸径行程，性能稳定



加粗型框架 移动便捷

结实 • 便携

Strong and durable

加粗型框架设计，适合野外旅行配套使用



双重保护系统

性能 • 可靠

Reliable Performance

缺机油保护（图右）：在缺机油时，发动机自动熄火；
过载保护（图左）：当所带负载超负荷时，机器自动停止。



技术参考

产品参数

PRODUCT PARAMETER

名 称	单相汽油发电机组BR6500(E)		
额定电压	230V		
额定功率	5.0kW		
最大功率	5.5kW		
发动机型号	188F(D)		
发动机形式	四冲程OHV风冷		
油箱容量	25L		
机油容量	1.1L	启动方式	手启动(电启动)
噪声（7米处）	74db	毛 重	85/92Kg
燃 油	90#以上无铅汽油		
长*宽*高	775mm*550mm*580mm		

产品细节





注意事项

温馨提示

KINDLY REMINDER

- 1、发电机在使用前，请仔细阅读说明书；
- 2、新发电机在使用时，请先加入适量四冲程摩托车机油（柴油发电机使用CD级以上的柴油发动机机油）再启动；
- 3、请将发电机放在通风良好的环境下使用，以免发生有害气体中毒；
- 4、不得在发电机运行时添加汽油（柴油发电机请添加柴油），请先停机冷却3分钟以上再注入汽油或柴油。

产品应用

应用案例

APPLICATION CASE



基站用发电机



配套用发电机



站台 市政施工



道路养护施工



应急抢修施工



防汛内涝抢险



通讯发电油机



成品仓库



整装待发